

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon Switch Niezarządzalny - 5TX

MCSESU053FN0

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon
Typ produktu lub komponentu	Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
port Ethernet	10/100BASE-TX - 5 port(y) kabel miedziany
maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

połączenie typu zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany
medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	1,3 W
Przylączya elektryczne	Złącze odłączalne 3 żył zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE UL RCM
sygnalizacja lokalna	Zasilanie: 1 LED (zielony) Szybkość przesyłania danych (ŁĄCZE ETH): 1 LED na kanał (żółty) Status łącza: 1 dual colour LED (zielony/żółty)
system okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	26 mm
wysokość	102 mm
Głębokość	79 mm
Masa produktu	0,125 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP30

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
certyfikacja produktu	CE UL RCM

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,300 cm
Szerokość opakowania 1	16,500 cm
Długość opakowania 1	24,300 cm
Waga opakowania 1	262,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	6,146 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	36,580 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.


[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)


[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności

Dimensions

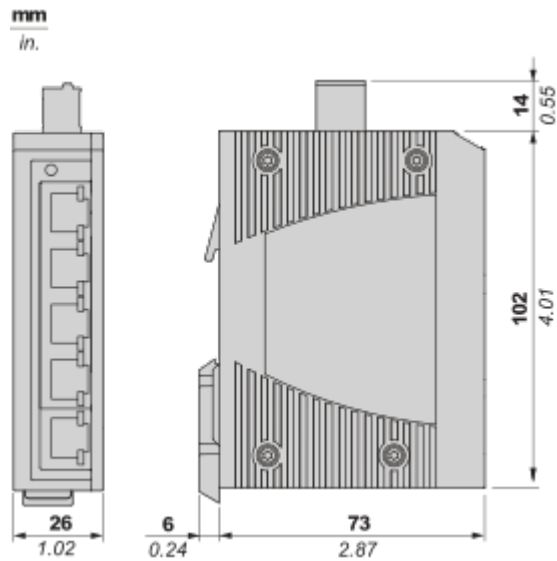


Image of product / Alternate images

Alternative





