


SZCZEGÓŁ MOCOWANIA KONSTRUKCJI TABLICY

REKLAMOWEJ DO ŚCIANY

1:10

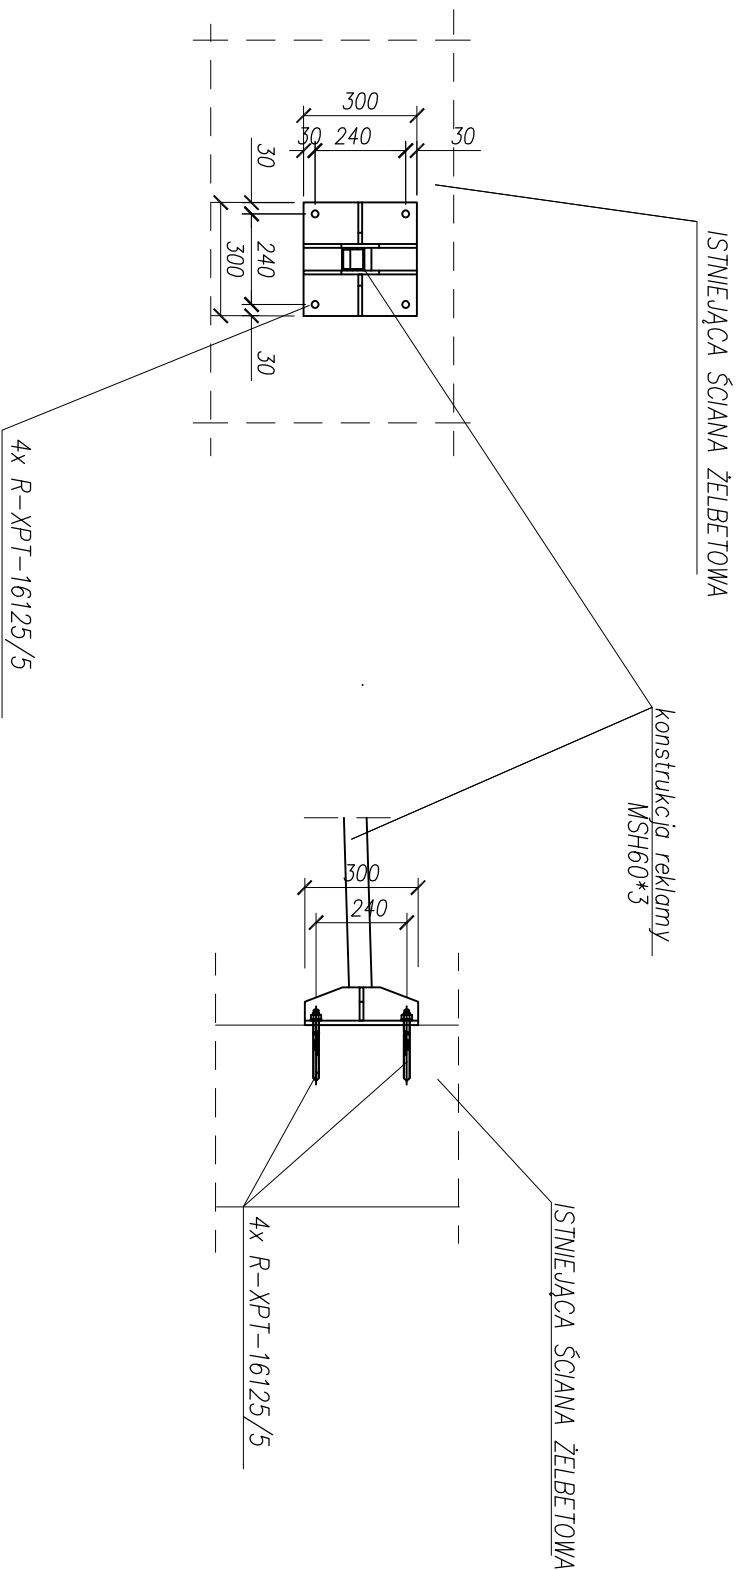

UWAGA:

1. TABLICĘ REKLAMY MOCOWAĆ DO ŚCIANY KOTWAMI KOELNER R-XPT-16125/5
2. NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE SPAWAĆ NA GR. 0,7 CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW,
3. NIEOPISANE SPOINY CZOŁOWE SPAWAĆ NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ.
4. WYMIARY OZNACZONE xxx NIE SĄ W SKALI NA RYSUNKU
5. WSZYSTKIE RURY NALEŻY DEKLOWAĆ BLACHĄ gr.3mm
6. KRATKI POMOSTOWE POZ. 5, 6 ZGRZEWANE OCYNKOWANE TYPU MOSTOSTAL

STAL S235JR
ELEKTRODY ER 146

JK PROJEKT					
PRACOWNIA PROJEKTOWA					
37-403 Jastkowica ul. Melowa 9 tel/fax: 15-642-58-50 tel kom: 501 282 790 e-mail: jkprojekt@melina.eu					
Oginek	TABLICA REKLAMOWA				
Adres:	GLIWICE				
Inwestor:	ul. Akademicka Katowicka MIASTO GLIWICE 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21				
Funkcja	ngrt tkZ JERZY KONOPKA	Imie i Nazwisko Jerzy Konopka	Nr. upraw. PDA/0136/PW/KON/06	Podpis	
PROJEKTOWAŁ					
	tkZ.	ZBIGNIEW KONOPKA	33,46Tbg/78		
Sprawydzil					
Burmistrz	KONSTRUKCJA	Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY			
Status:	1:10	Data projektu:	09.2017		
Nazwa projektu					
Projekt nr:	Rys. nr:	Kreślący:			
24-1-08-2009	3	ooo			
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim, rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, udzieleny lub odpisywany kserokopiarką, bez pisemnej zgody! firm JK PROJEKT w Słowej MO!					